


# Uplifting design of Cibes A7000<sup>®</sup>™



Zmiany w Cibes A7000  
design:

- Nowe oświetlenie żarówkami LED
- Lustro licowane z powierzchnią obudowy pleców platformy
- Łatwiejsza obsługa
- Nowa atrakcyjna kolorystyka



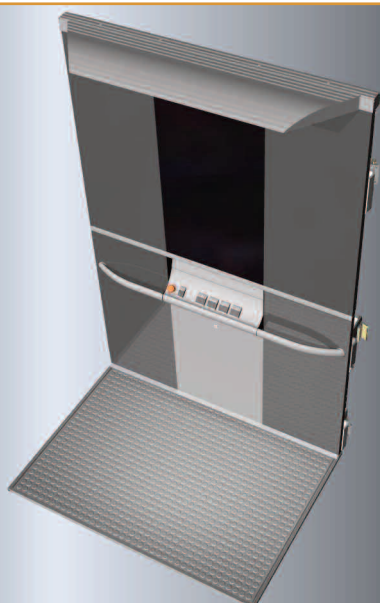

Szare listwy przeciwzakleszczeniowe & szara wykładzina



Oświetlenie żarówkami LED & licowane lustro



Dzielona obudowa pleców platformy  
RAL 7035 RAL 9007

## Zmiany w design Cibes A7000 to nie tylko elegancja, lecz również wiele nowych zalet:

- Oświetlenie żarówkami LED – redukuje zużycie energii i niszczenie środowiska.
- Licowane lustro z obudową pleców platformy redukuje możliwość skaleczenia i uszkodzenia ciała.
- Dzielona obudowa pleców platformy ułatwia serwis i obsługę.
- Dodatkowy kolor w obudowie pleców (RAL 9007/7035) ożywia wygląd i koresponduje z kolorem pulpitu sterowego.
- Kolor wykładziny harmonizuje z kolorem platformy.
- Listwy przeciwzakleszczeniowe mają dyskretny szary kolor zamiast wcześniej stosowanego koloru żółtego.
- A7000 może być na życzenie dostarczany w każdym kolorze z palety RAL.
- Panel sterowy może również być polakierowany proszkowo na kolor wg życzenia.

FAKTY DANE TECHNICZNE, CIBES A7000	
Udźwig	400 kg
Prędkość	9 m/min (0,15 m/s)
Wysokość podnoszenia	do 13 m
Wymiar platformy	1500 x 1000 / 1500 x 1100 mm (szer. x dł.)
Wymiar otwarcia w stropie	1600 x 1400 / 1600 x 1500 mm (szer. x dł.)
Szyb	Stalowy z paneli, RAL 9016
Usytuowanie drzwi	Po jednej stronie, przejazd na wprost, przejazd kątowy
Drzwi	Uchylnie, wysokie (front) i niskie (połfront). Drzwi stalowe kolor RAL 9016, drzwi aluminiowe anodowane aluminium, drzwi o klasie ognioodporności EI60
Wymiar drzwi	2000 x 900 mm
Wymiar drzwi niskich	1100 x 900 mm
System sterowania	Mikrokomputerowy system sterowania
Zasilanie	400 V, 3 fazy 50/60 Hz, 16 A prąd początkowy Falownik jest wyposażeniem dodatkowym (220–230 V 1 faza lub 380–400 V 3 fazy)
Silnik	2,2 kW
Alarm	Wejście do podłączenia alarmu do recepcji, portierni etc.
Opcja	Telefony, ograniczanie dostępu, automatyczne otwieracze drzwi, kasetka naciskana przedramieniem, piętrowskazywacze, uchylnie siedzenie, bateryjne opuszczanie awaryjne, sterowanie pilotem IR, auto matyczne oświetlenie szybu, sygnał zatrzymywania na przystanku itd.



Cibes Lift AB, P.O.Box 6, SE-811 02 Järbo, Szwecja. Tel: +46 290 295 50. Fax: +46 290 295 69  
sales@cibeslift.com. www.cibeslift.com

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w produktach. © Cibes Lift AB 2010 – Wszelkie prawa zastrzeżone RCD000594650-0001